

大型発酵槽

型式：SKF-BO-400 ℓ


構成

- | | |
|------------|----------|
| ◆発酵槽本体 | ◆消泡制御装置 |
| ◆攪拌装置 | ◆菌液接種ポット |
| ◆無菌フィルター装置 | ◆記録計 |
| ◆温度調節装置 | ◆制御盤 |
| ◆PH制御装置 | ◆フルセット架台 |
| ◆DO指示記録装置 | |

仕様

- | | |
|----------|-----------------------|
| ◆本体 | SUS-316 |
| ◆ジャケット | SUS-304 |
| ◆攪拌モーター | 2.2KW |
| ◆攪拌回転数 | 93~375RPM |
| ◆シャフトシール | ダブルメカニカルシール |
| ◆通気量 | 40~400 ℓ / min |
| ◆温度範囲 | 冷却水温+5℃~50℃ |
| ◆ヒーター | 3KW |
| ◆研磨仕上 | 内面 #400 外面 #300 |
| ◆テスト圧力 | 0.36MPa |
| ◆使用圧力 | 0.2MPa |

※第一種圧力容器合格品

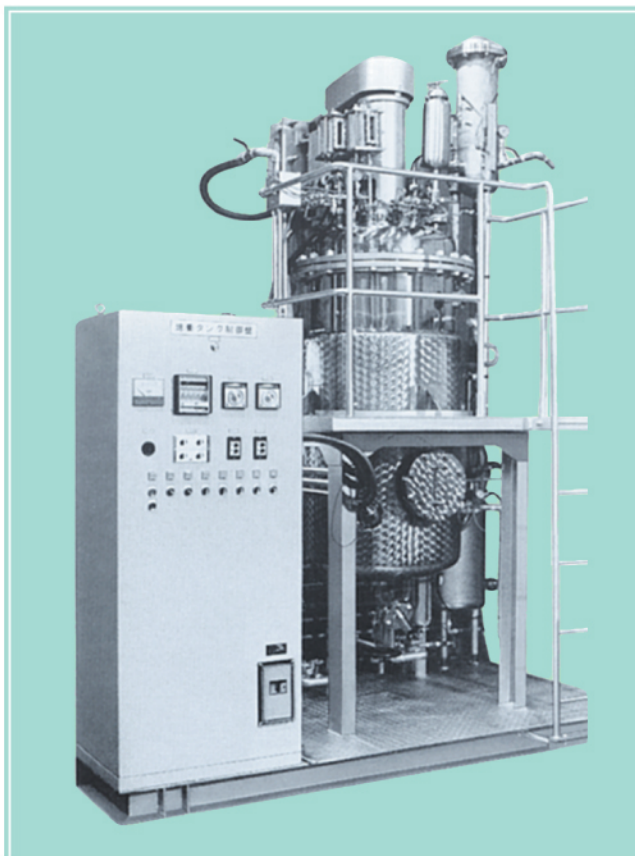

大型発酵槽

型式：SKF-BO-500 ℓ

構成

- | | |
|------------|----------|
| ◆発酵槽本体 | ◆菌液接種ポット |
| ◆攪拌装置 | ◆コンデンサー |
| ◆無菌フィルター装置 | ◆記録計 |
| ◆温度調節装置 | ◆制御盤 |
| ◆PH制御装置 | ◆フルセット架台 |
| ◆消泡制御装置 | |

仕様

- | | |
|----------|-----------------------|
| ◆本体 | SUS-304L |
| ◆ジャケット | SUS-304 |
| ◆攪拌モーター | 3.7KW |
| ◆攪拌回転数 | 93~375RPM |
| ◆シャフトシール | ダブルメカニカルシール |
| ◆通気量 | 50~500 ℓ / min |
| ◆温度範囲 | 冷却水温+5℃~50℃ |
| ◆ヒーター | 3KW |
| ◆研磨仕上 | 内面 #400 外面 #300 |
| ◆テスト圧力 | 0.36MPa |
| ◆使用圧力 | 0.2MPa |

※第一種圧力容器合格品