


サニタリー用テフロンストレートホース

型式：S/# 1521-A

型式：S/# 1531


PTFEテフロンストレートチューブにインターロック型螺旋管をかぶせ、その上を金属ワイヤーブレードで補強したホースです。ステンレス製ネジ式継手を使用したタイプとステンレス製ヘルール式継手を使用したタイプがあります。

S/# 1521-A (ISO2853に規定されたステンレス製ネジ式継手を使用したタイプ)

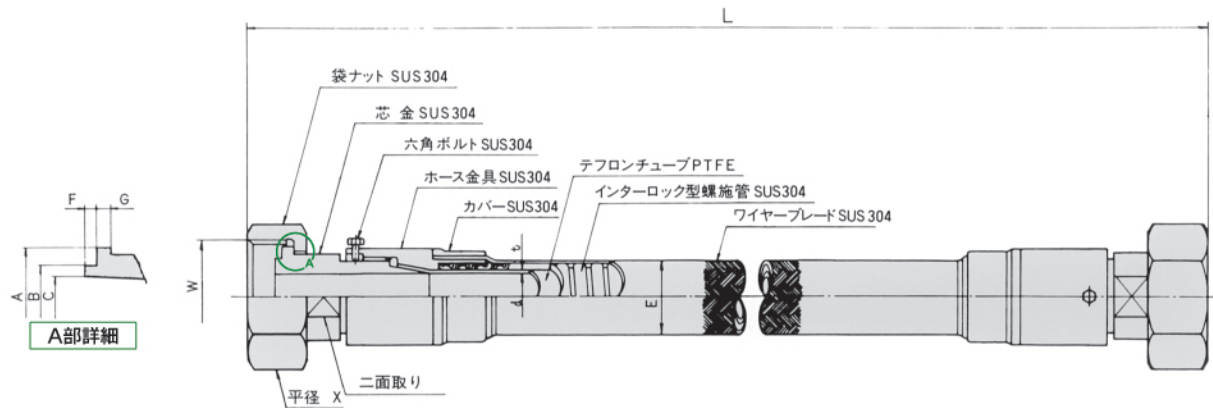

型式	呼称口径	ホース寸法			接手寸法							使用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	製作長さ	
		d	t	E	W	A	B	C	F	G	X			最小(mm)	最大(m)
1521-A-25	25A 1B	23	1	32.5	38-8山	33.8	29.2	22.6	3	4	45	1.0	250	300	60
1521-A-32	32 1¼	29	1.5	40	46-8山	42.5	38.2	31.3	3	4	51	1.0	350	300	40
1521-A-40	40 1½	35	1.5	46	51.5-8山	47	42.7	35.6	3	4	56	1.0	350	300	40
1521-A-50	50 2	46	2	58.5	65-8山	60.5	56.2	48.6	3	4	76	1.0	400	300	40
1521-A-65	65 2½	59	2	71.5	79-8山	74	69.9	60.3	3	4	91	1.0	600	300	40
1521-A-80	80 3	72	2	84	92-8山	87.5	82.6	72.9	3	4	106	1.0	700	300	40
1521-A-100	100 4	96	2	108.5	119-8山	114.1	108.7	97.6	3	4	138	1.0	800	300	40

S/# 1531 (ISO2852に規定されたステンレス製ヘルール式継手を使用したタイプ)

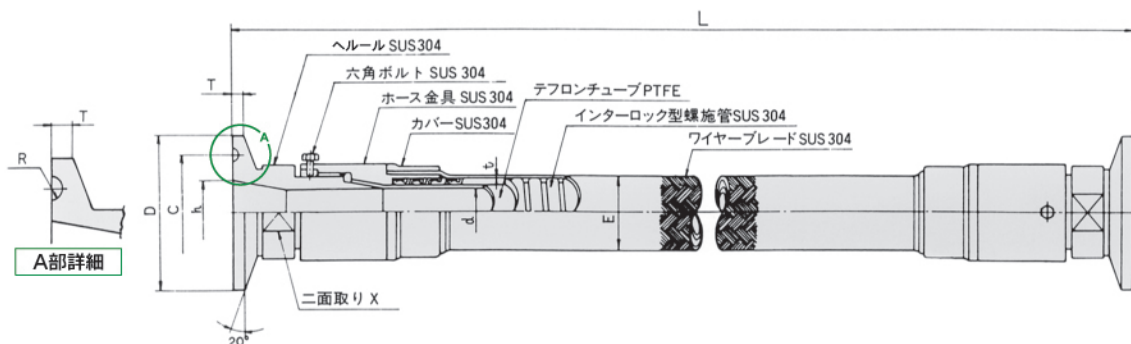

型式	呼称口径	ホース寸法			接手寸法					使用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	製作長さ	
		d	t	E	D	C	h	R	T			最小(mm)	最大(m)
1531-25	25A 1B	23	1	32.5	50.5	43.5	22.6	1.6	2.85	1.0	250	300	60
1531-32	32 1¼	29	1.5	40	50.5	43.5	31.3	1.6	2.85	1.0	350	300	40
1531-40	40 1½	35	1.5	46	50.5	43.5	35.6	1.6	2.85	1.0	350	300	40
1531-50	50 2	46	2	58.5	64	56.5	48.6	1.6	2.85	1.0	400	300	40
1531-65	65 2½	59	2	71.5	77.5	70.5	60.3	1.6	2.85	1.0	600	300	40
1531-80	80 3	72	2	84	91	83.5	72.9	1.6	2.85	1.0	700	300	40
1531-100	100 4	96	2	108.5	119	110	97.6	1.6	2.85	1.0	800	300	40