

圧力計附属品 (アクセサリ)

圧力計を長期間正確に指示・測定させるために各種附属品を用意しております。

ボール・バルブ




- ◆ 圧力測定時以外はコックを閉める事により、圧力計の疲労を防ぎます。
- ◆ 圧力計の点検や交換の際に、あらかじめ取付けておく便利です。

名称	ネジ口径	最高圧力	材質
ボール・バルブ	Rc×Rc	2MPa	BS
	1/4・3/8・1/2	4MPa	SUS316


パイプ・サイホン

- ◆ 圧力計を高温または低温測定流体の悪影響から保護します。
- ◆ 冷却効果を高めるために2重巻・3重巻サイホンもあります。また変型L型・フランジ付型も製作します。
- ◆ 計器側と配管側のネジサイズは各種組み合わせが可能です。
- ◆ 蒸気測定用の場合はあらかじめサイホンに水を注入してご使用下さい。



名称	ネジ口径	最高圧力	材質
一般型	R×R	3MPa	SGP38
	3/8×3/8		SUS304
ソケット付	1/4・3/8・1/2	15MPa	STPG38
			SUS316

	A	B	C	D×E	F
1/4	16	7	14	19×21.5	10.5
3/8	22	10	18	23×26.4	16
1/2	22	12	20	26×30	16

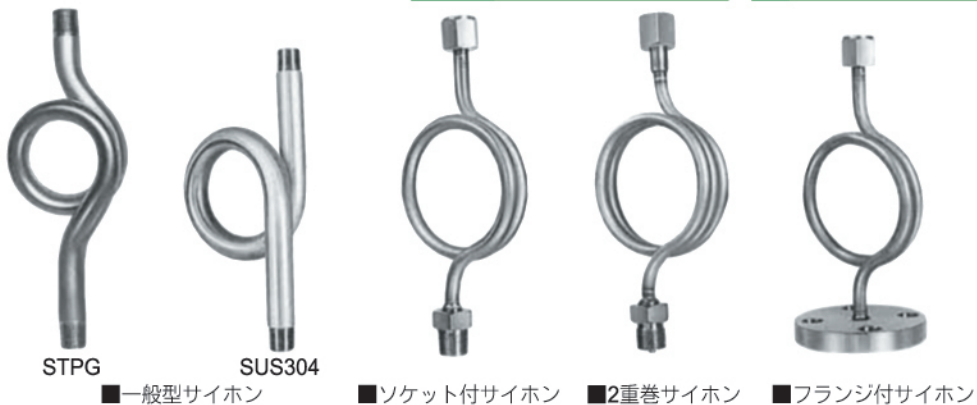


ダンブナー (脈動防止用)



ポンプ等による配管内の激しい脈動による圧力計内部機構の軸受・歯車の摩耗を防ぎます。構造はニードルバルブ形式で、指針の振れを見ながら調整バルブを絞ります。急激に瞬間的な圧力上昇によるブルドン管の破損を防ぎます。

ネジ口径	雌ネジ×雄ネジ	材質
G1/4×	G1/4B R1/4	BSBM SUS316
G3/8×	G3/8B R3/8	
G1/2×	G1/2B R1/2	

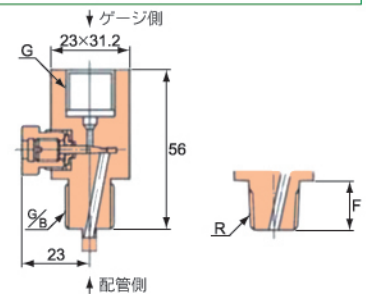

圧力計附属品（アクセサリ）

リード・サイホン




- ◆放熱効果があります。
- ◆パイプは容易に曲がります。

ネジ部

ネジ口径	材質
1/4・3/8・1/2	BSBM・SUS316

リード・パイプ部


長さ	材質
1~10m	CUT 4φ×3φ SUS316 3.8φ×2.6φ

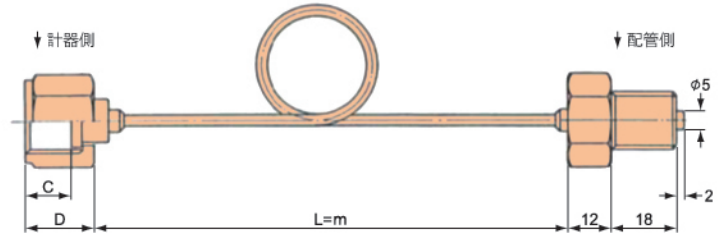

雌・雄ジョイント（異径継手）



- ◆材質 …… BSBM
SUS-316




※図はG3/8×R1/2の寸法です。

	BSBM	SUS316
G1/4 ×	R1/4	R1/4
G1/4 ×	R3/8	G3/8B
G3/8 ×	R1/4	G1/4B
G3/8 ×	R3/8	R3/8
G3/8 ×	G1/2B	R1/2
G3/8 ×	R3/4	G3/4B
G3/8 ×		R1

ユニオン・雌・雄ジョイント



- ◆材質 …… SUS-316



	A×B	C	D	E	F	G	H	I
UJT-1	G3/8×R3/8	13	19	22	18	72	23×26	23×26
UJT-2	G3/8×R1/2	13	19	22	18	72	23×26	26×30
UJT-3	G1/2×R3/8	15	22	22	18	74	26×23	23×26
UJT-4	G1/2×R1/2	15	22	22	18	74	26×30	26×30

※上記の組み合わせの他、各種組合せタイプもあります。

ユニオンフランジ・ソケットフランジ



■ユニオンフランジ



■ソケットフランジ

- ◆材質 …… SUS-304・SUS-316

A	B
G3/8	23×26.5
G1/2	26×30

