





サニタリー圧力計 (高温用放熱管組込型)

型式：SACHK・SACH

高温流体の測定の際に生じる温度影響による指示誤差および膜面の変型を防止する対策として放熱管を組込みます。

放熱管の必要性の有無および種類は下記の条件により選定します。


- ①使用最高温度
- ②受圧部膜径（特にISサイズ）
- ③圧力範囲（特に低圧および連成計・真空計）
- ④接点付きの有無
- ⑤その他特殊用途

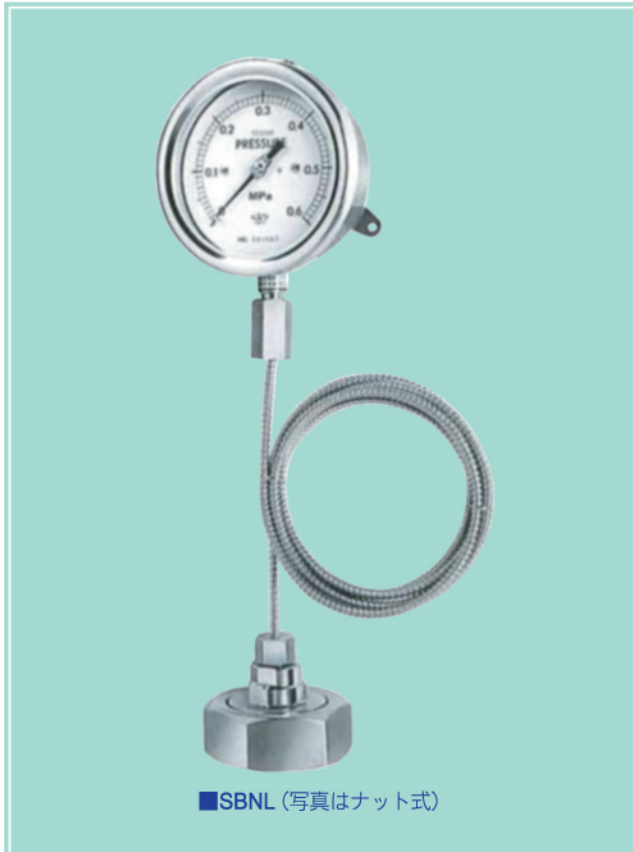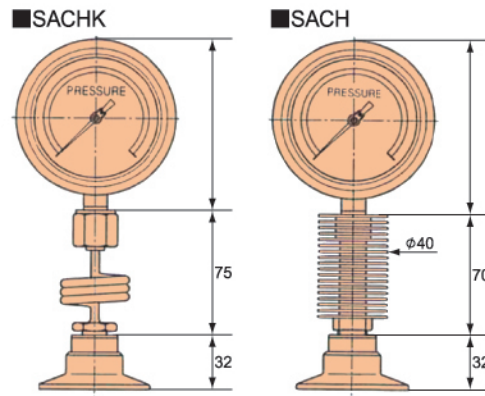

サニタリー圧力計 (隔測リード線式)

型式：SBCL・SBNL・SDCL・SDNL

- ◆測定しにくい設置場所や指示部を一ヶ所で集中管理
- ◆指示部と受圧部の高低差による指示誤差の指針修正は計器取付け後に可能
- ◆リード線の長さは0.5mから10mまで製作可能
- ◆パネル埋込型もあります
- ◆各種接点付もあります

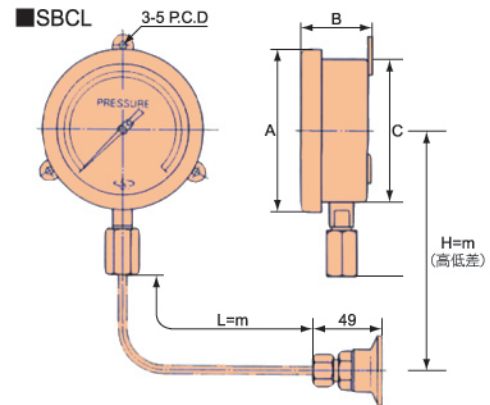

ケース形状	ヘルム式	ナット式		A	B	C	P.C.D
壁掛型	SBCL	SBNL	SBCL75	93	49	79	94
パネル埋込型	SDCL	SDNL	SBCL100	119	51	104	123