




サニタリー圧力計 (SQフランジ型)

型式：SAC75SQ・SAC100SQ

- ◆配管内の流体接液部分とダイヤフラム面が共にフラットになる構造ですので、流体の液溜りやエア溜りがありません。
- ◆高度な洗浄を要求される食品・医療品等のラインに最適です。
- ◆接液ダイヤフラム面は#400バフ研磨仕上げです。
- ◆標準立型の他、裏出し型・各種接点付も製作します。



	A	B	C
1 S	64	54	43.5
1.5S・2 S	90.9	74	62
2.5S	106	93	78.3
3 S	118.9	103	88.3
4 S	141.5	126	111.2



サニタリー圧力計 (サニタリー式圧力センサー)

型式：SPCHK-5T・SPN-5T



サニタリー圧力計 (サニタリー式温度計)


型式：TAC



サニタリー圧力計 (オートクレーブ用)

本計器を取付けたままの機械を、滅菌装置の中で高温蒸気殺菌に対応できる設計です。

- ◆SUS316製ブルドン管・元ネジ使用
- ◆密封SUSケースに内圧調整装置付
- ◆強化ガラス使用
- ◆耐熱ガスケット使用

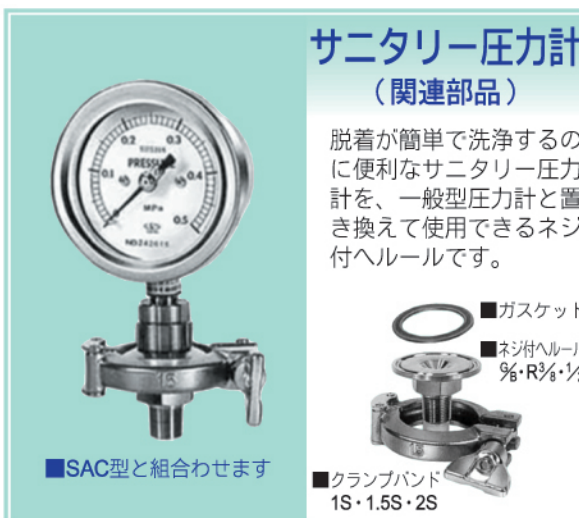

サニタリー圧力計 (関連部品)

脱着が簡単で洗浄するのに便利なサニタリー圧力計を、一般型圧力計と置き換えて使用できるネジ付ヘルールです。

- ガスケット
- ネジ付ヘルール
%・R $\frac{3}{4}$ ・ $\frac{1}{2}$
- クランプバンド
1S・1.5S・2S

■SAC型と組み合わせます