



サニタリー圧力計


(電気接点付)

型式：SACE・SACEM

- ◆圧力指示計に接点機構を組み込んだ機種で管理の自動化・無人化へ移行できます。
- ◆各種接点機構は信頼性のある部品を使用しており安定したスイッチの開閉動作を行います。

60φ型

■SAC

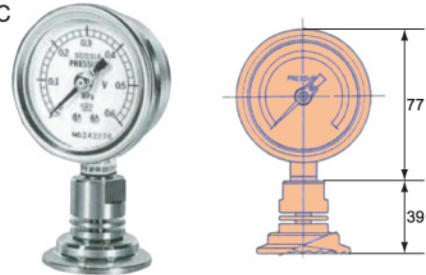

サニタリー圧力計

(ダンパー取付型・脈動防止用)

型式：SACV

脈動による計器指針の激しい動きをダンパーの絞り機構によって中の充填液の流れを絞るタイプです。
針の振幅を見ながら絞り機構を調整できます。(外部調整式)
電気接点付型に組み込むと特に優れた効果があります。



サニタリー圧力計

(グリセリン入り・脈動防止用)

型式：SACO

脈動による計器指針の激しい動きを計器内部に封入した高密度のグリセリンによって緩慢にします。ケースはステンレス製密封型です。



サニタリー圧力計

(接続部裏出し型)

型式：STN



サニタリー圧力計

(洗浄栓取付型)

型式：KAGQC



サニタリー圧力計

(自在ネジ型)

- 自在ネジ規格
ウイト(W) 細目ネジ2号42
呼び径W42-12山